

小型パソコン

品番 K5 / K6 共通 商品説明書



<http://www.skynew.jp>

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間 : 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

E-mail: info@skynew.jp

商品仕様

型番		K5	K6
商品写真			
OS		Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel Core i5-8265U	Intel Core i7-8565U
	コア数・スレッド数	4・8	4・8
	ベース動作周波	1.60 GHz	1.80 GHz
	バースト周波数	3.90 GHz	4.60 GHz
	キャッシュ	6 MB SmartCache	8 MB SmartCache
グラフィックス	グラフィックス	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620
	ビデオメモリ	MAX 64G	MAX 64G
メモリ		8GB DDR4、2 x SO DIMMスロット (最大 64GB)	8GB DDR4、2 x SO DIMMスロット (最大 64GB)
ストレージ		256GB M.2 2280 SSD	256GB M.2 2280 SSD+1TB HDD
映像出力		HDMI x1 コ、DP x1 コ	HDMI x1 コ、DP x1 コ
有線LAN		10/100/1000 Mbps X 1 コ	10/100/1000 Mbps X 1 コ
無線WIFI		802.11a/b/g/n/ac WIFI 2.4G&5G	802.11a/b/g/n/ac WIFI 2.4G&5G
Bluetooth装置		Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2
USBインターフェース		USB3.0 x 4、USB2.0 x 2、USB 3.1X1(Type-C)	USB3.0 x 4、USB2.0 x 2、USB 3.1X1(Type-C)
オーディオ		Realtek HD ALC269	Realtek HD ALC269
インターフェース		1xHDMI、1xDP、1xLAN、2xUSB 2.0、4xUSB 3.0、 1xUSB 3.1(Type-c)、1x音声出力、1x給電DCポート、 2.5インチHDDハードドライブスロット(内蔵)	1xHDMI、1xDP、1xLAN、2xUSB 2.0、4xUSB 3.0、 1xUSB 3.1(Type-c)、1x音声出力、1x給電DCポート、 2.5インチHDDハードドライブスロット(内蔵)
ACアダプタ		入力:100V~240V 出力:19V/2.1A	入力:100V~240V 出力:19V/2.1A
本体サイズ		125*125*38mm	125*125*38mm
本体重量		約642g	約748g
消費電力		約35~45W	約35~45W
梱包内容		パソコン本体、ACアダプター、電源コード、リカバリー用のUSBメモリ、ブラケット、ネジ、HDDケーブル、日本語取扱説明書	パソコン本体、ACアダプター、電源コード、リカバリー用のUSBメモリ、ブラケット、ネジ、日本語取扱説明書
保証		一年	一年
CPUファン		ある	ある
特徴		マルチモニター対応; 4Kモニターに対応; 最新USB 3.1 TYPE-C搭載; 快速CPU搭載; HDD、メモリ増設可能	マルチモニター対応; 4Kモニターに対応; 最新USB 3.1 TYPE-C搭載; 超速CPU搭載; HDD、メモリ増設可能

【ご注意】

このパソコンのメモリスロットは2箇所ありますので、増設できます。増設した場合、合計最大64GBまで可能となります。規格は SO-DIMM DDR4 となります。

このパソコンのSSDスロットは一箇所のみとなりますので、増設できません。最大 1TB までの SSD へ換装が可能です。規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD となります。

品番 K5 のパソコンは 2.5 インチ HDD のスロットがあります。規格は厚さ 7mm、SATA 2.5 インチ HDD です

品番 K6 のパソコンは 2.5 インチ 1TB HDD が内蔵しています。

*1 プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

*2 ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

*3 メモリやストレージ等の交換による問題についてはサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。尚、修理等をご依頼

される場合は、事前に必要なデータを他のメディア等にバックアップしてください。


*4 リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域がありますので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

【 品番 k5 パソコン 部品リスト 】



【 品番 k6 パソコン 部品リスト 】



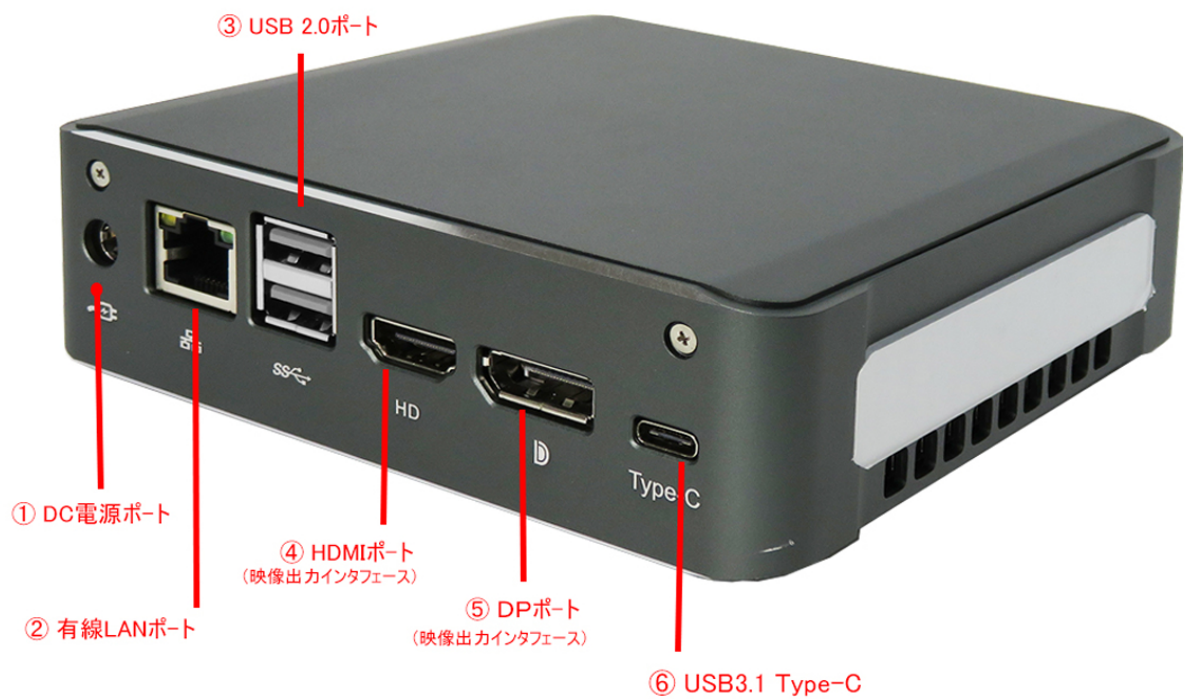

【ご注意】


1. 4Kディスプレイに出力したい場合はDPポートのご使用をおすすめ致します。
2. USB3.1 Type-Cポートはデータ転送だけで、映像出力はできません。
3. 映像出力用のHDMIケーブルとDPケーブルは付属にいません。



パソコン組立、接続について



1. 付属品のブラケットを取り出し、ディスプレイの背面に取付けます。 2. 上の4つのネジ穴に位置を合わせます。

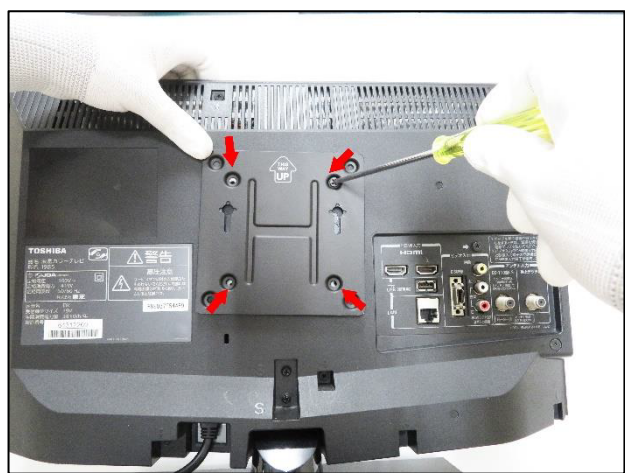

3. 付属品のブラケット固定用ネジ(4個)をプラスドライバーで締め取付けます。



4. 付属品のパソコン固定用ネジ(2個)を取り出し、写真のとおり取付けます。



5. ブラケットにパソコンを取付けます。




6. 取付け完了です。

【最後】 パソコンに AC アダプターを取付け、電源コンセントに挿し込みます; HDMI ケーブル、またはDPケーブルの片側をパソコンに挿し込んで、反対側はディスプレイに挿し込みます; 電源ボタンを ON にするとご使用になれます。

(型番 K5) 2.5 インチHDDの取付け方法


メモリー増設、SSD交換 方法

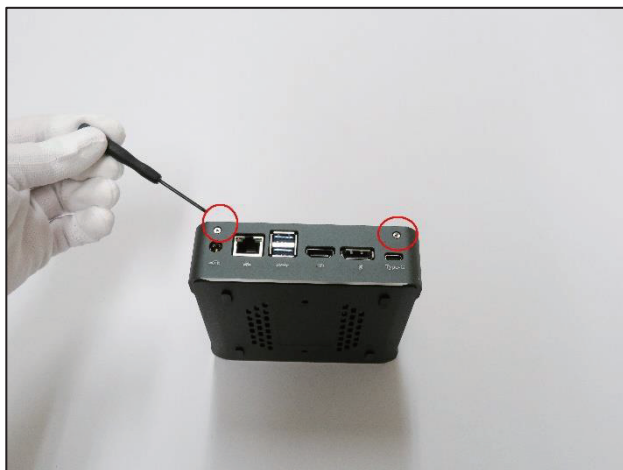

1. プラスドライバーでネジ(2箇所)を取り外す。




2. 本体の底面を上向けにして天面を外します。

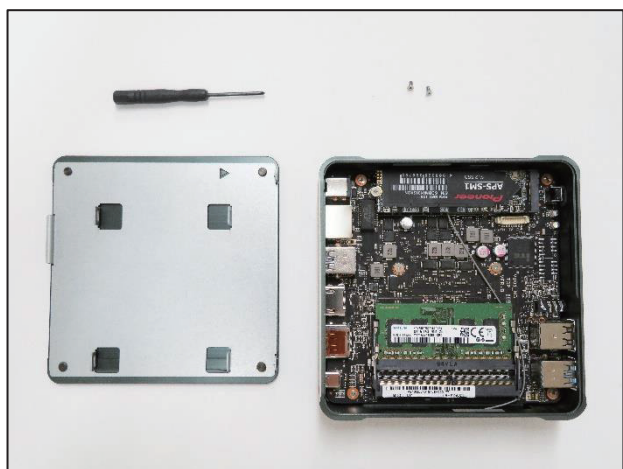


3. パソコン内部の様子


天面の裏面に、厚さ7mmの2.5インチハードディスクのブラケットがあります。

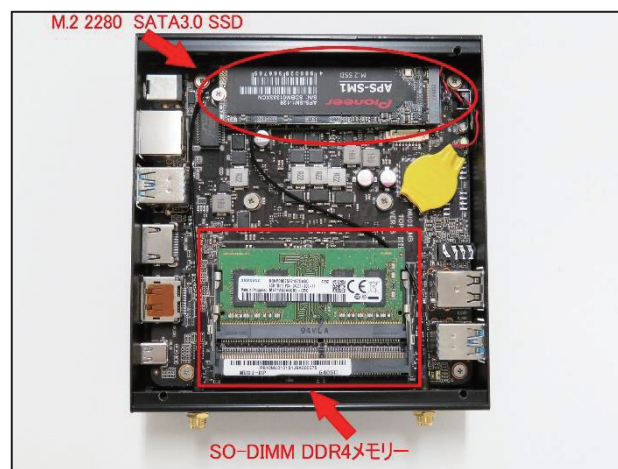

4. メモリーとSSDの装着箇所は写真のとおりです。

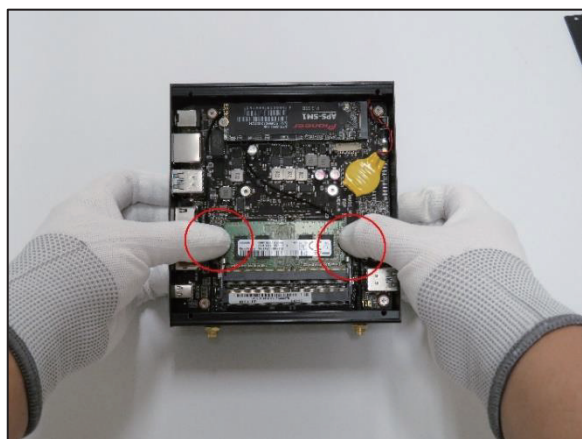

5. メモリーの増設、交換

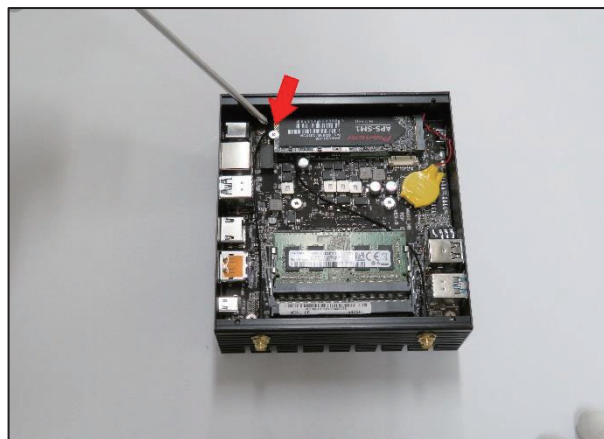

6. SSD を交換する場合はネジを取り外してから行ってください。

【ご注意】

このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミティッドは64GBです

このパソコンの SSD 規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です

このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5インチ HDD です



パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。

(型番 K5) 2.5 インチHDDの取付け方法 メモリー増設、SSD交換 方法





7. HDD 厚さ7mm 2.5 インチの取付けます。型番K5 は HDD (別途購入) が取付け可能です。(型番 K6 は既に HDD が取り付けられています。)

8. HDD を写真のとおり矢印方向にブラケットに装着します。

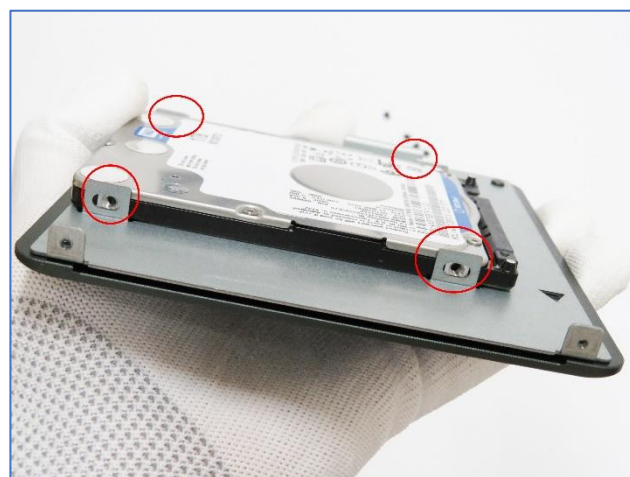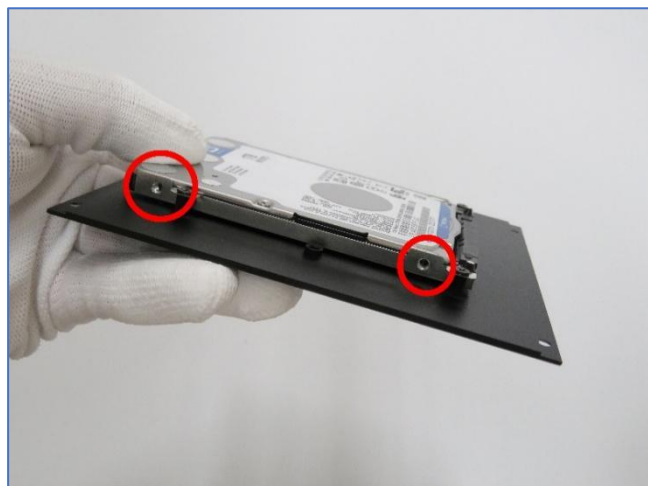

9. ネジの位置合わせに注意しながら両側のネジを締めます。 10. 装着後の写真

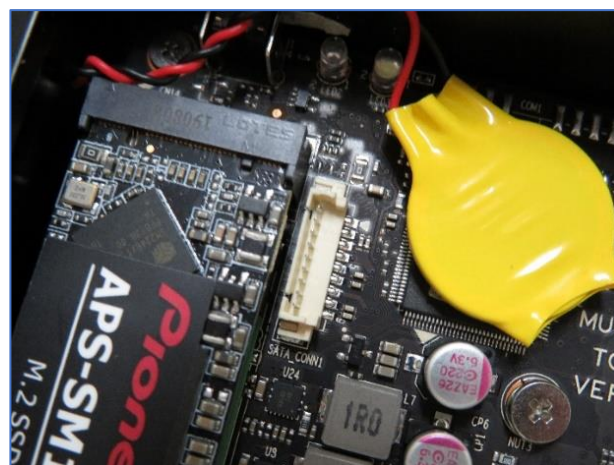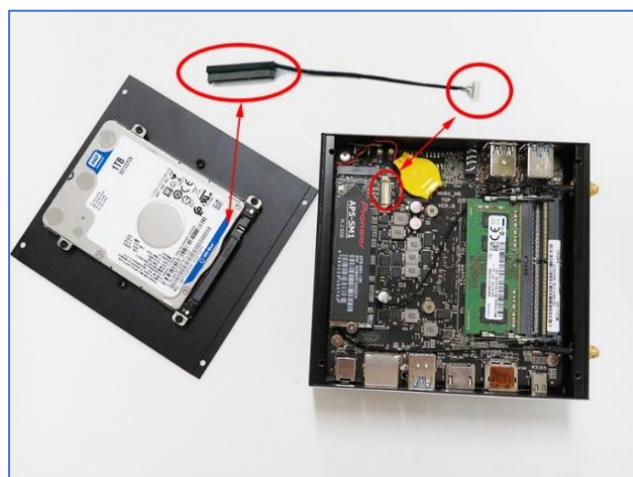

11. 図のように付属品のケーブルを繋いでください。

12. 白色部分の 9PIN ポートに HDD との接続ケーブルを差し込みます。以上でハードディスクの増設は完了です。

【ご注意】


このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミットは64GBです

このパソコンの SSD 規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です

このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5インチ HDD です


パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。

2.5 インチHDDの取付け方法 メモリー増設、SSD交換 方法

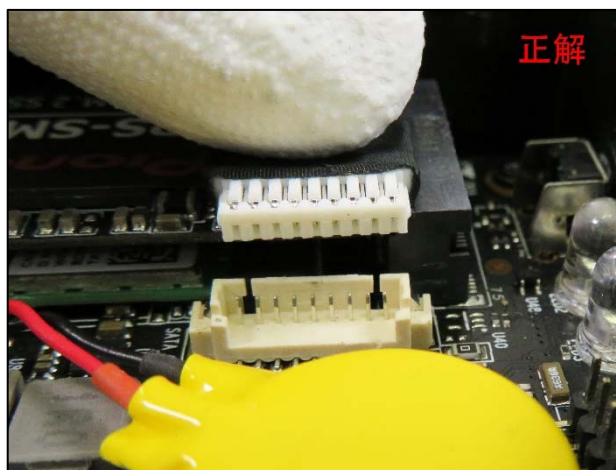

13. マザーボードの 9PIN インターフェイスに HDD ケーブルを挿入します。写真の様にコネクタの上下の向きにご注意ください。

14. 上の写真は誤った挿入方法です。コネクタが上下逆になっています。

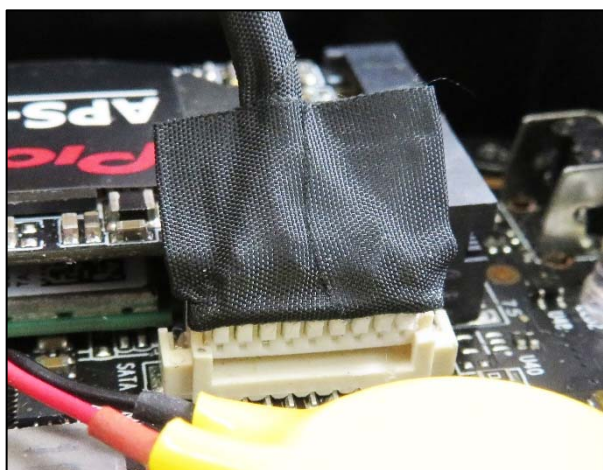

15. 完全に挿入してください。

16 HDD の取付け完了です。

ご注意:

新しい HDD を取付後は、初期化が必要になります。この説明書の“ Windows 10 に追加した 2.5 インチHDDハードディスクを初期化する方法”を参照してください。

今までご使用していた HDD を取付けた場合には初期化は必要ありません。初期化するとデータが消去されますのでご注意ください。

動画で見る紹介ぜひご覧ください

(本体解体と内部説明 メモリーとHDD増設 SSD交換)

 YouTube

skynew k5



【ご注意】

このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミティッドは64GBです


このパソコンの SSD 規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です

このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5インチ HDD です


パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。

Windows 10 に追加した 2.5 インチHDDハードディスクを初期化する方法


スタートメニューの「Windows 管理ツール」から「コンピューターの管理」をクリックしましょう。

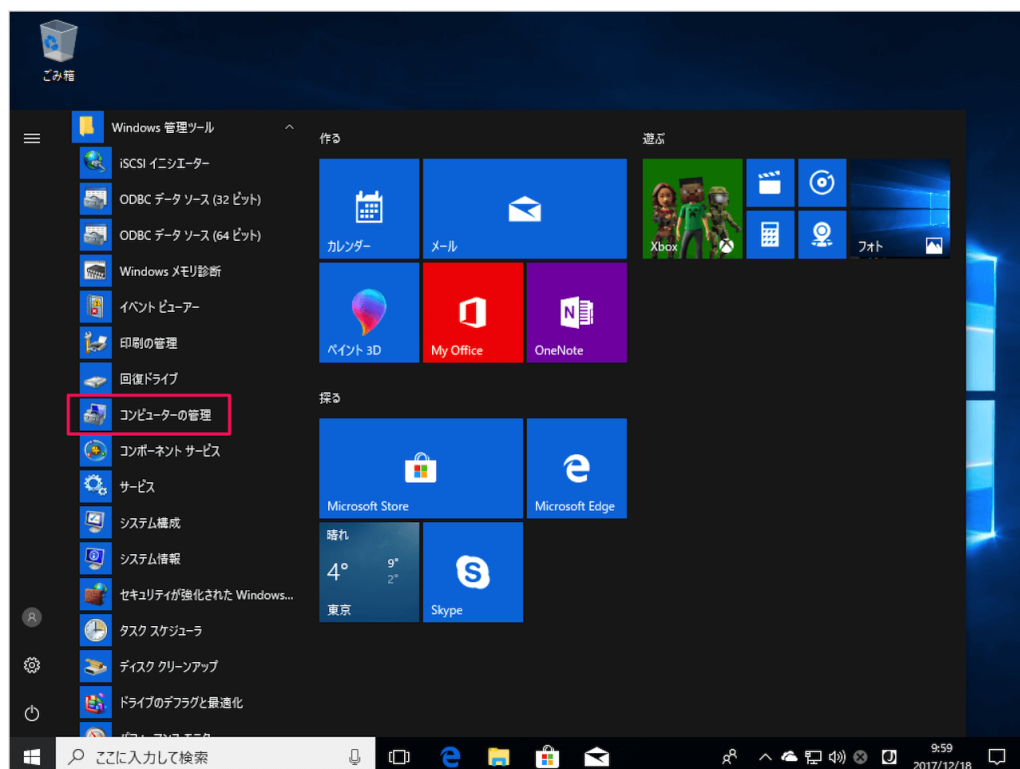


フォーマットしたいディスクが見つかったら、そのディスクのところで右クリックします。
(この例では【ディスク 1】が初期化したい 2.5 インチHDDハードディスクです。【ディスク 0】は OS をインストール済みの SSD です。) メニュー内の【ディスクの初期化】のところで左クリックします。

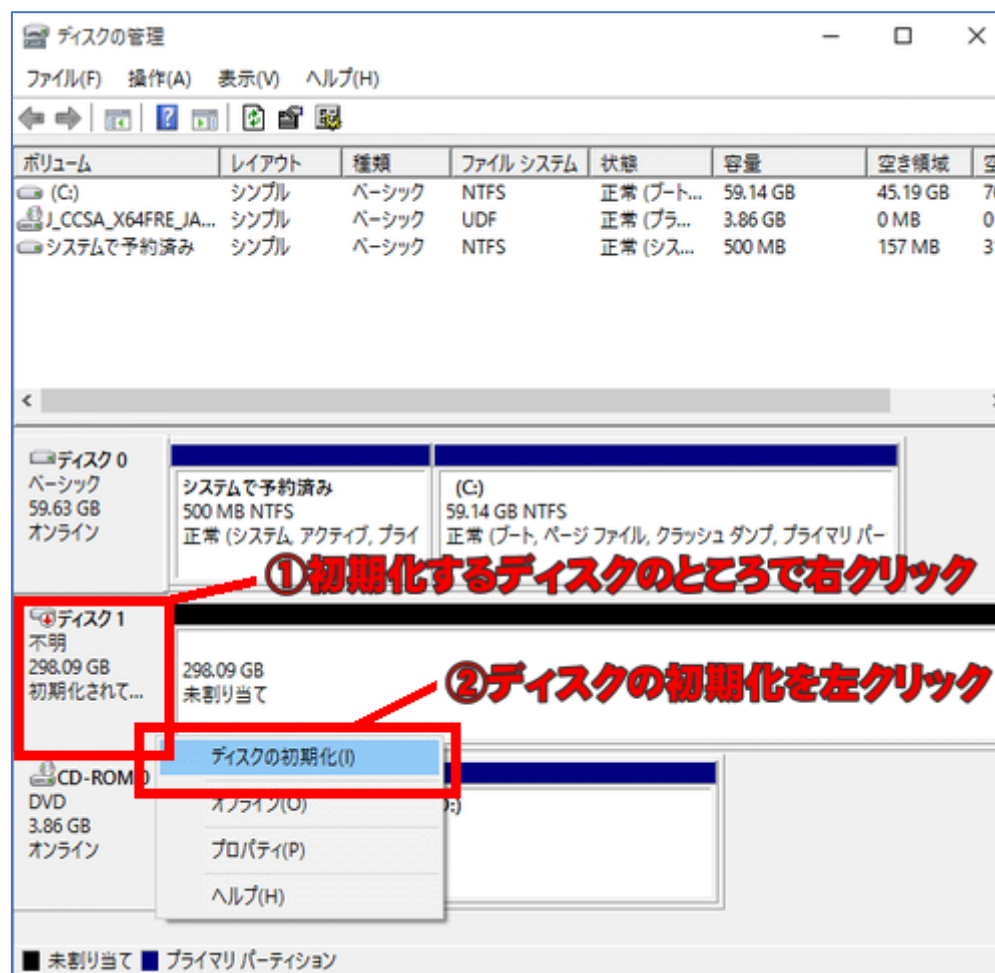


次に「ディスクの初期化」というウィンドウが表示されますので、“OK”をクリックします。
MBR(マスターブートレコード) → 古い方式。最大ストレージ容量 2TB
GPT(GUID パーティションテーブル) → 新しい方式。2TB を超えたディスクも OK。大きな容量のディスクは「GPT」を選択しましょう。ここではデフォルトで選択されている「GPT」を選びます。

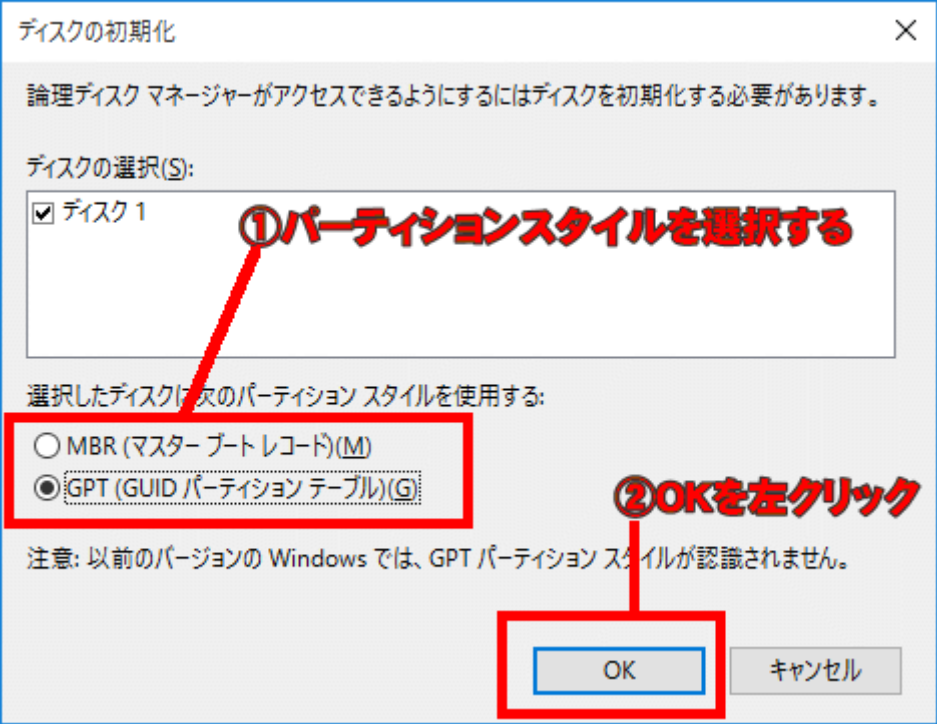


このようにディスクが追加さるので、右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックしましょう。

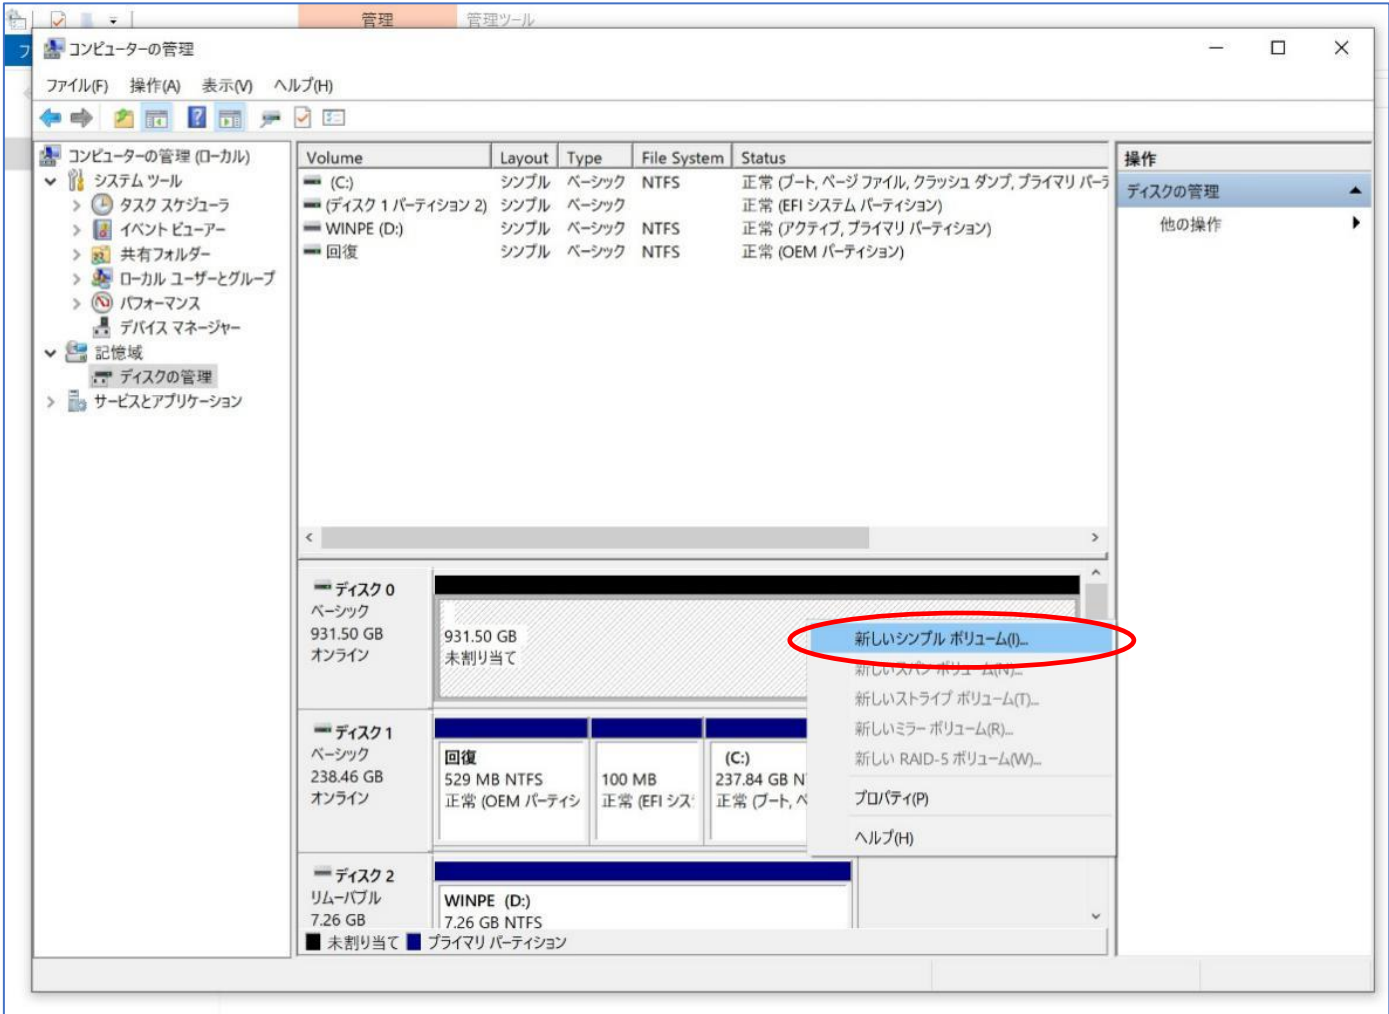


「次へ」をクリックします

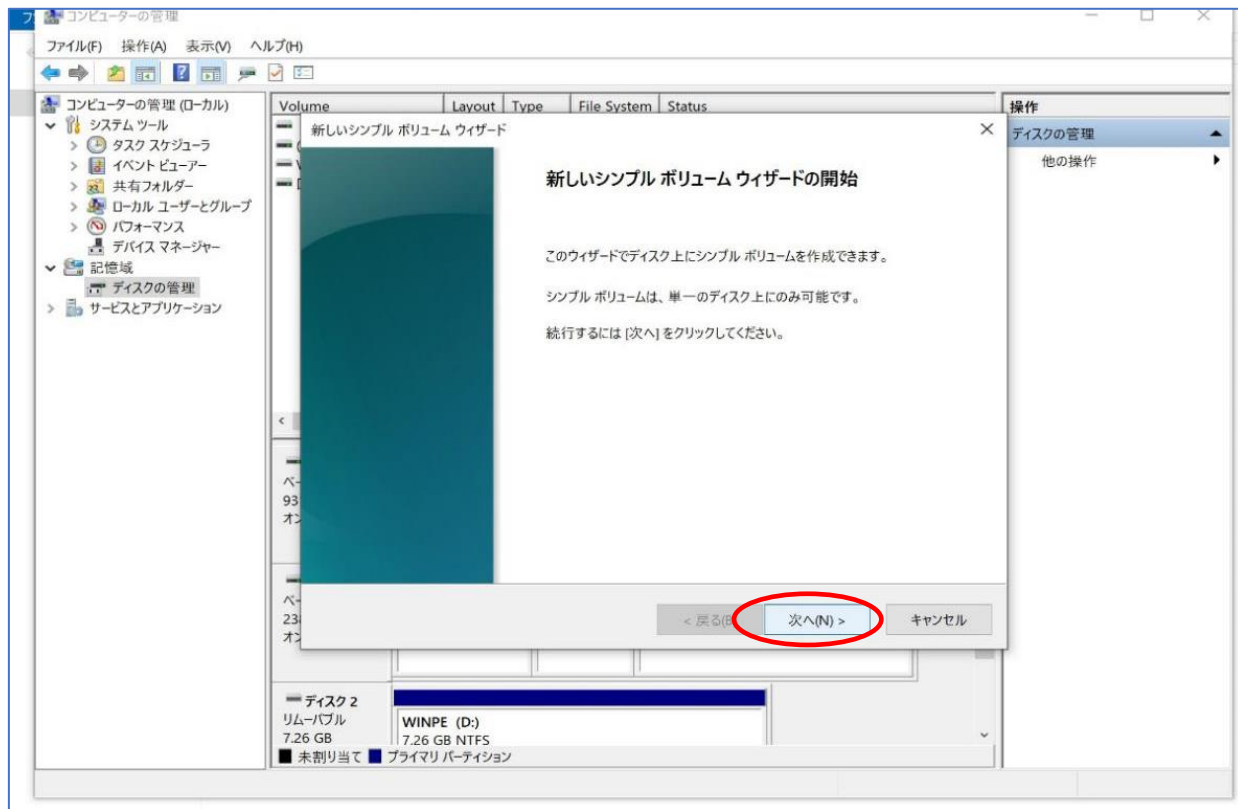


ボリュームのサイズを決め、「次へ」をクリックします。

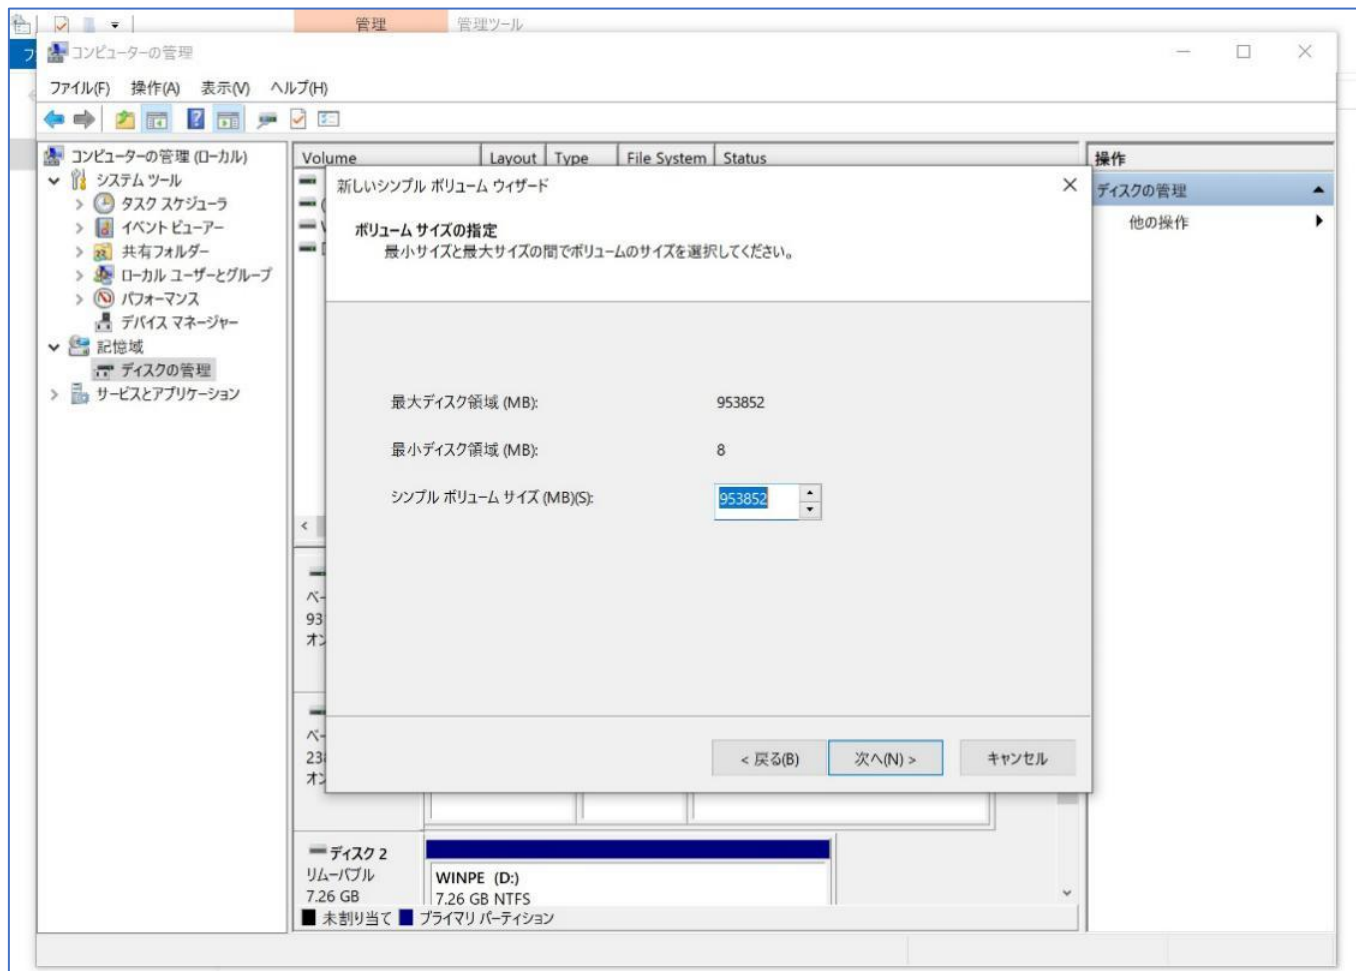


ドライブ文字を選び、「次へ」をクリックします。

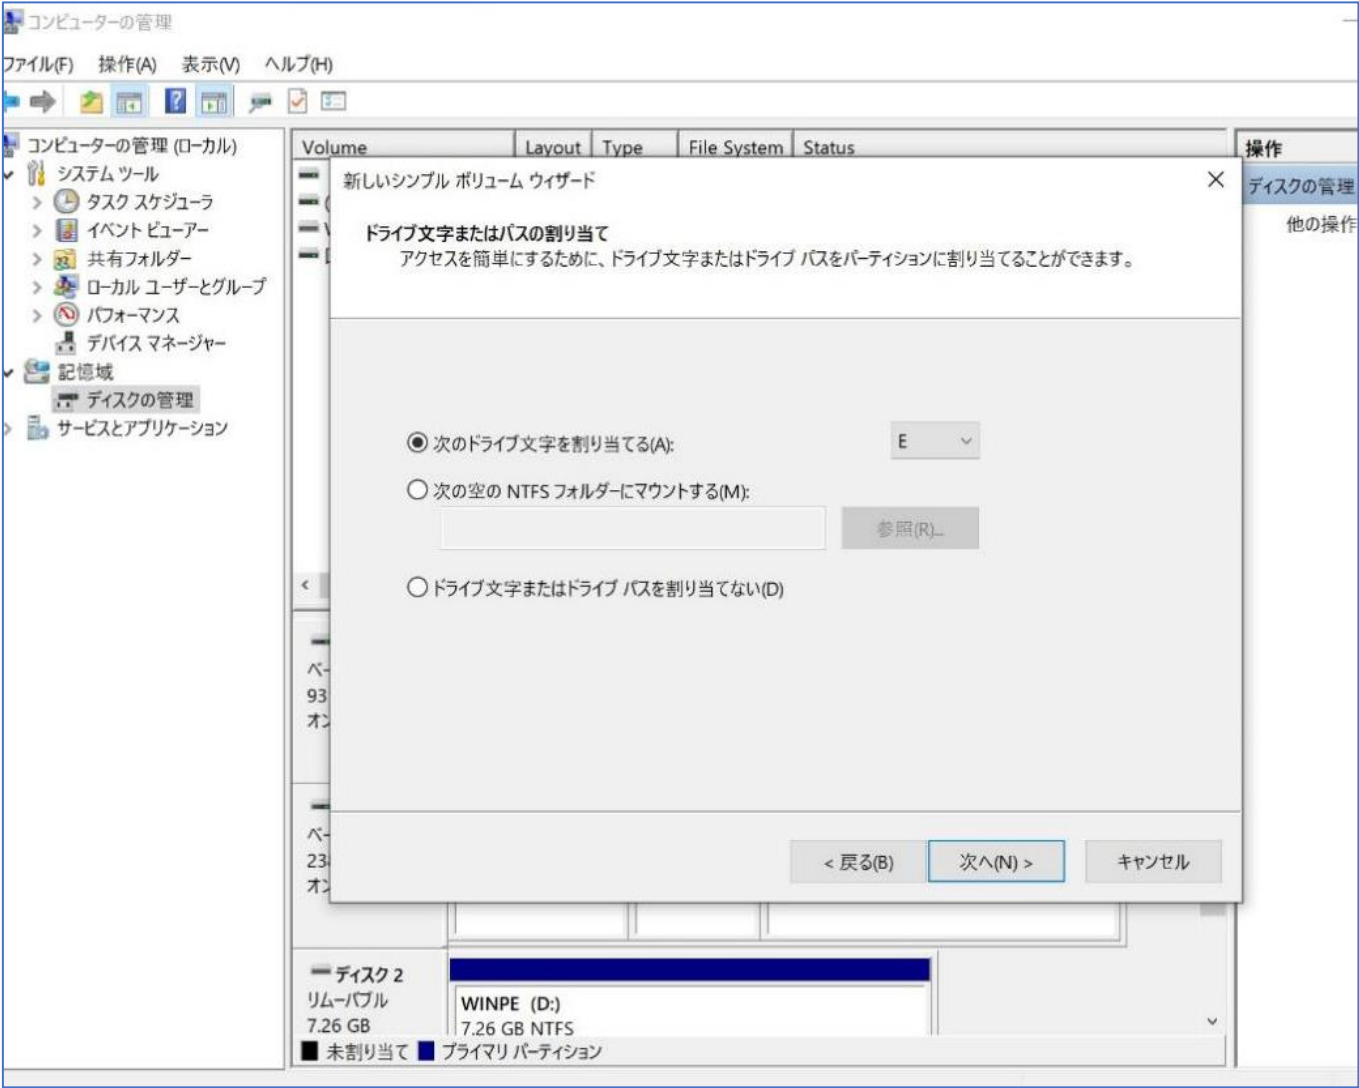


フォーマット方式を選び、「次へ」をクリックします。

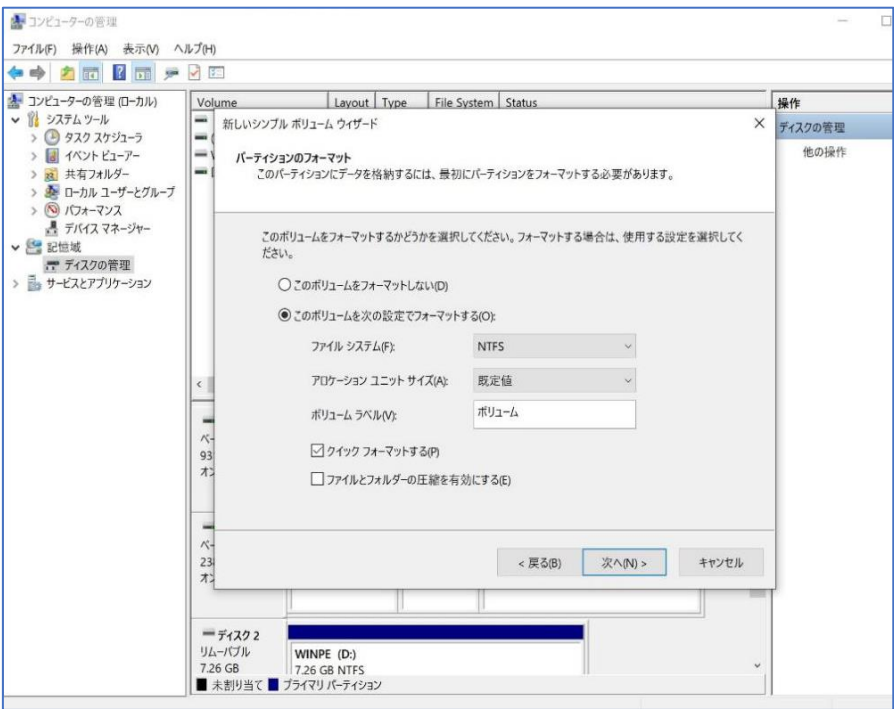

「完了」をクリックします

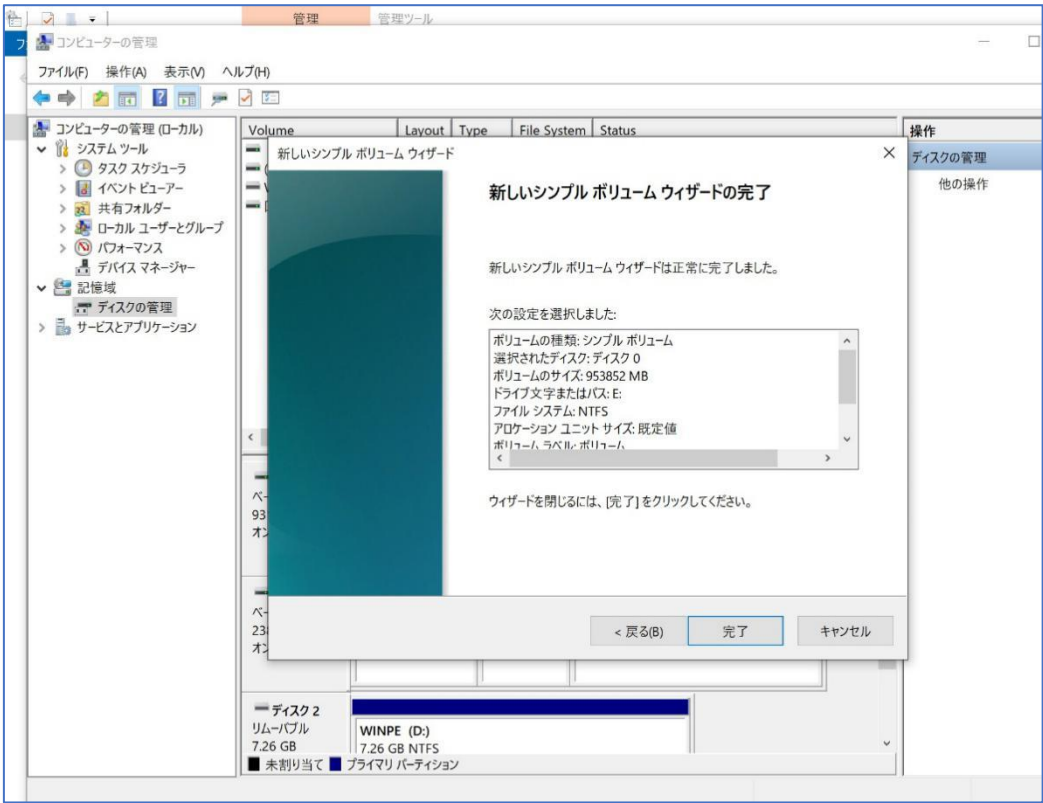

すると、このように新しいディスクが利用可能になります。

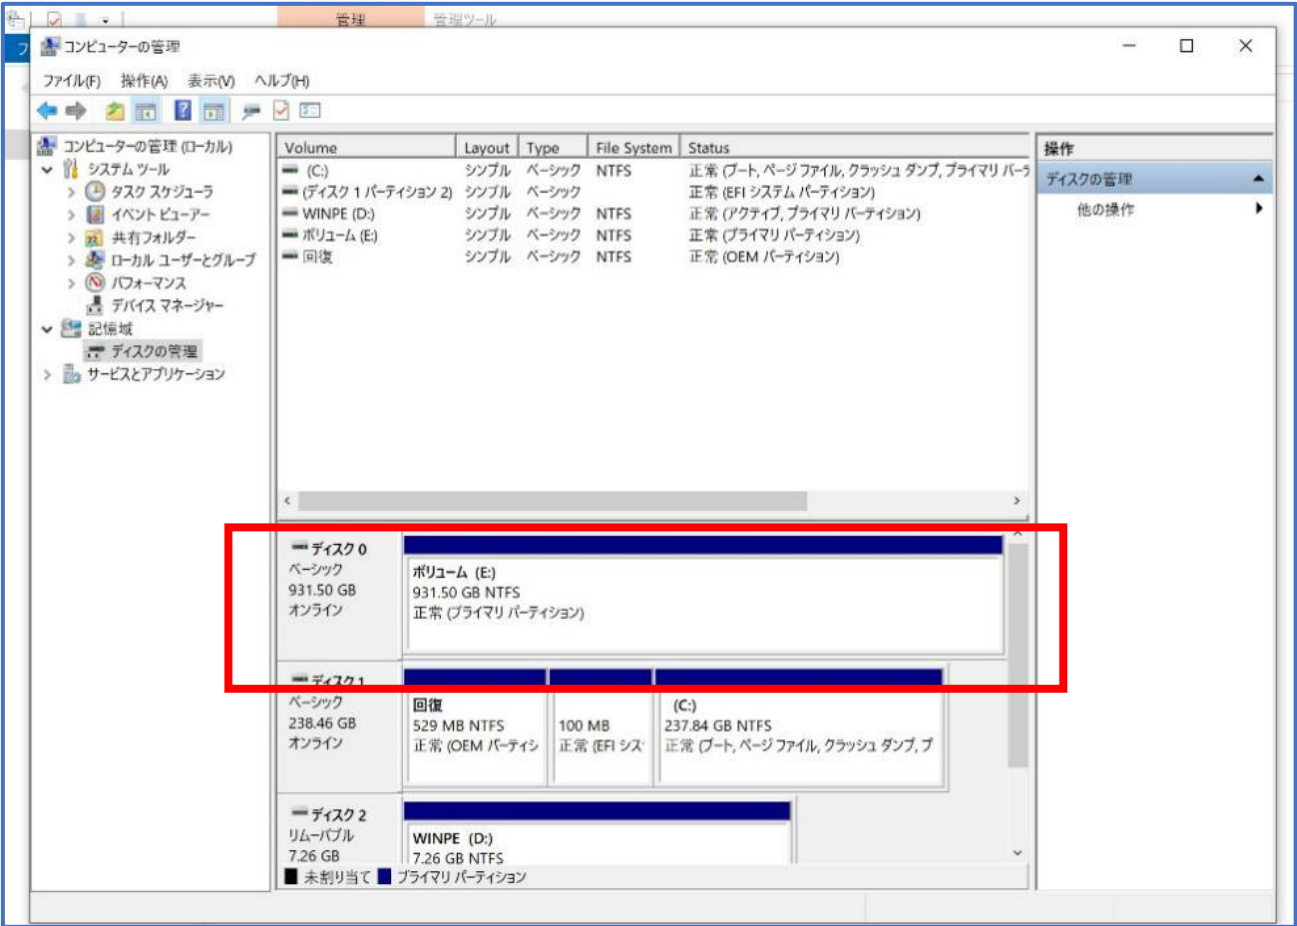

マルチモニターの設定方法

【表示画面の拡張】

1. Windows のデスクトップを右クリックし、ポップアップ表示されるメニューから「ディスプレイ設定(D)」をクリックします。



2. 「複数のディスプレイ」設定から「表示画面を拡張する」を選択します



3. 変更の確認画面が表示されるので、「変更の維持」をクリックします。この設定変更により、複数のモニターにそれぞれ異なるウィンドウを表示できるようになります




4. 変更が反映されると、青色で選択されたモニターの現在の設定が表示されます。

モニターの配置とメイン画面の変更


1. 表示画面を拡張した直後は、実際のモニターの配置と、Windows 上のモニターの配置が異なっていることがあります。

「ディスプレイの選択と整理」メニューの「識別」ボタンをクリックすると、各モニターに番号が表示されますので、配置を変更したいモニターの番号アイコンをドラッグして、実際のモニターの配置に揃えてください。

配置の設定を変更したら、「適用」をクリックし設定を確定させます。

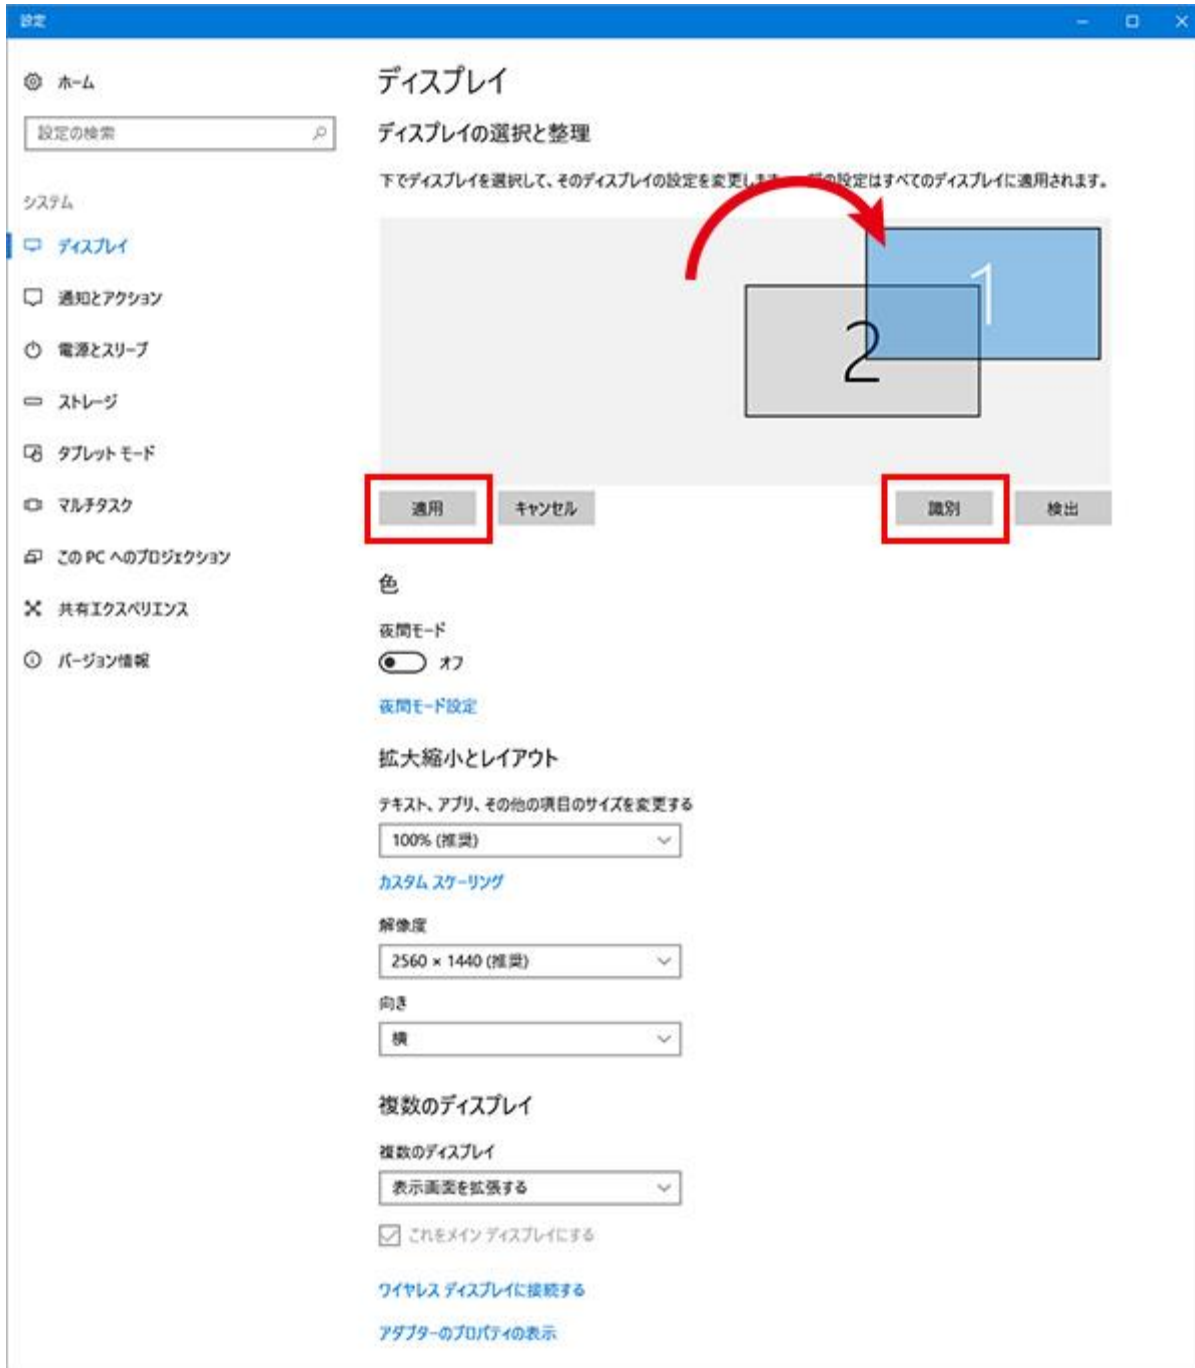


2. タスクバーの Cortana 検索ボックスやアプリのタスクトレイアイコンは、メインに設定したモニターに表示されます。
また、一部のアプリはメインに設定したモニターに最適な表示設定で動作します。
EIZO モニターを最適な状態でお使いいただくために、「これをメインディスプレイにする」に

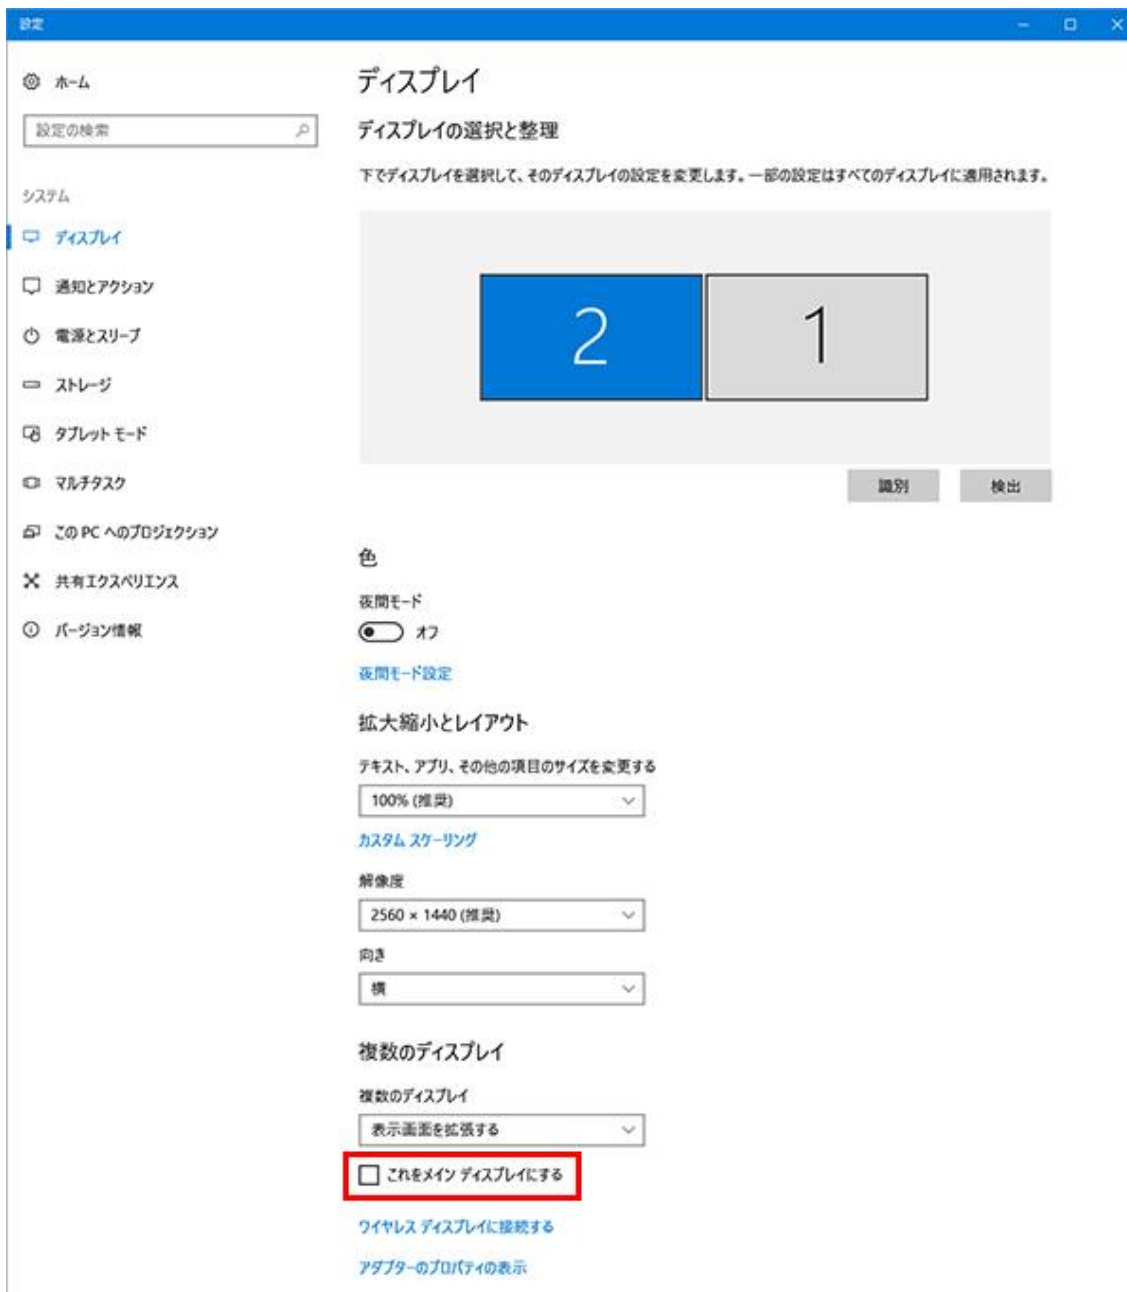


テキスト、アプリ、その他の項目のサイズ変更

1. Windows 10 では、最適なサイズでテキストやアプリが表示されるよう、自動的に表示倍率が設定されます。
表示サイズを拡大または縮小されたい場合は、「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」メニューからお好みの拡大率をお選びください。

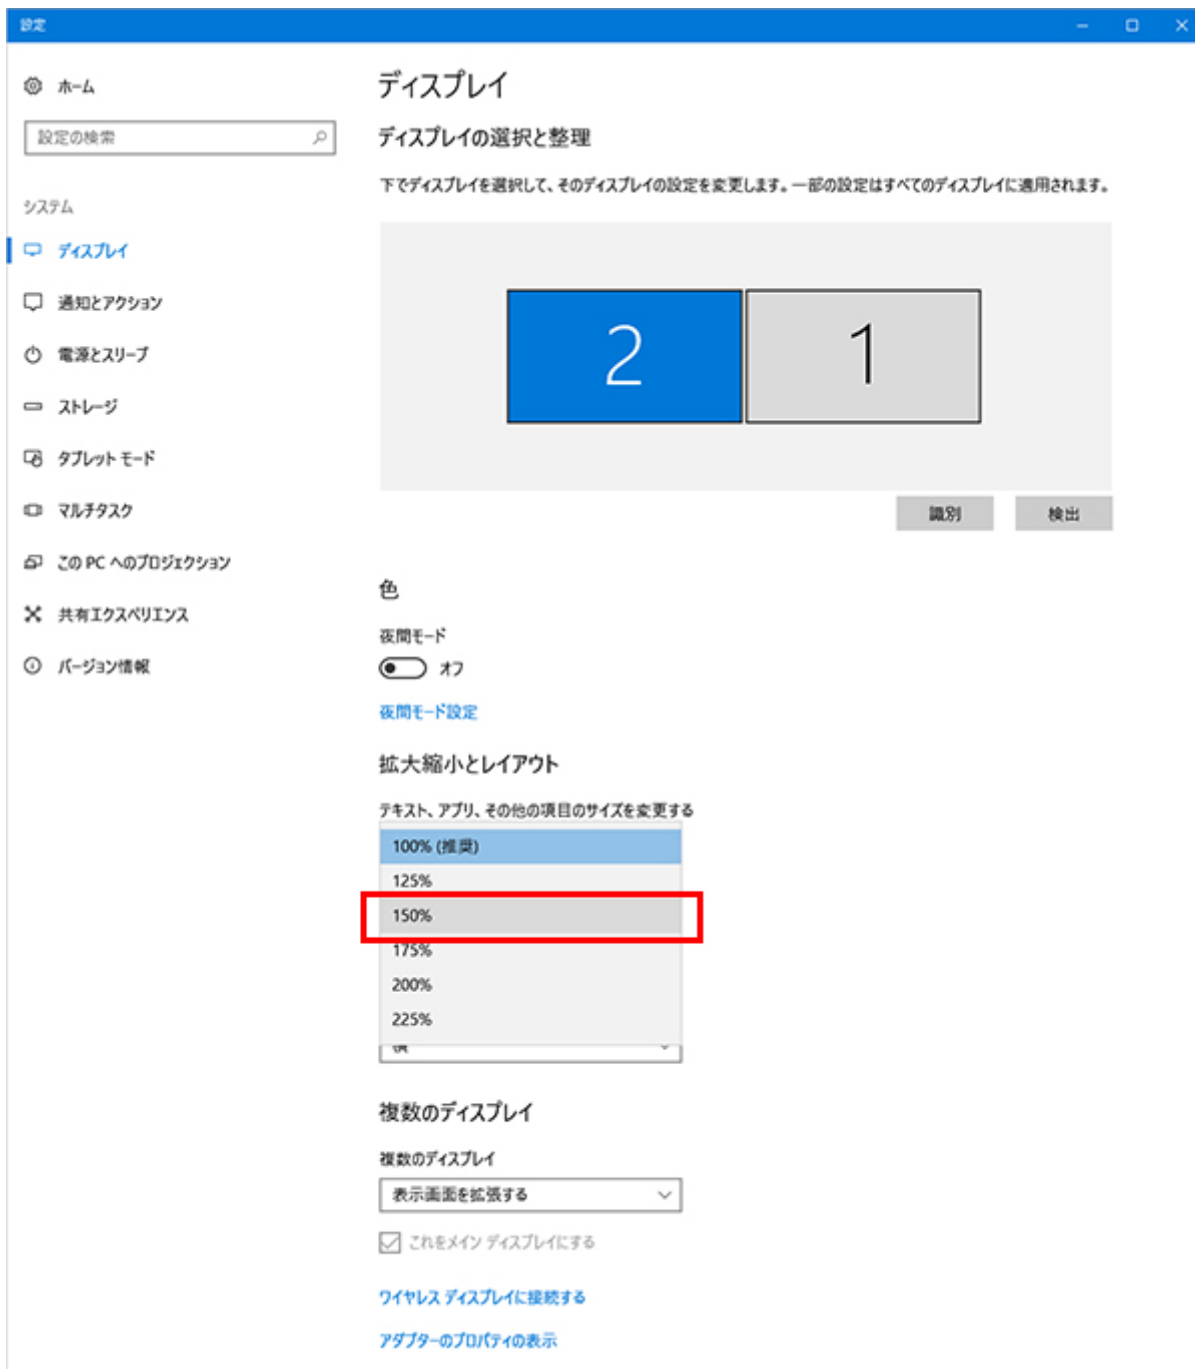

2. 拡大率を変更すると、一度 Windows からサインアウトすることを求められます。
「今すぐサインアウトする」をクリックし、再度 Windows にサインインしてください。

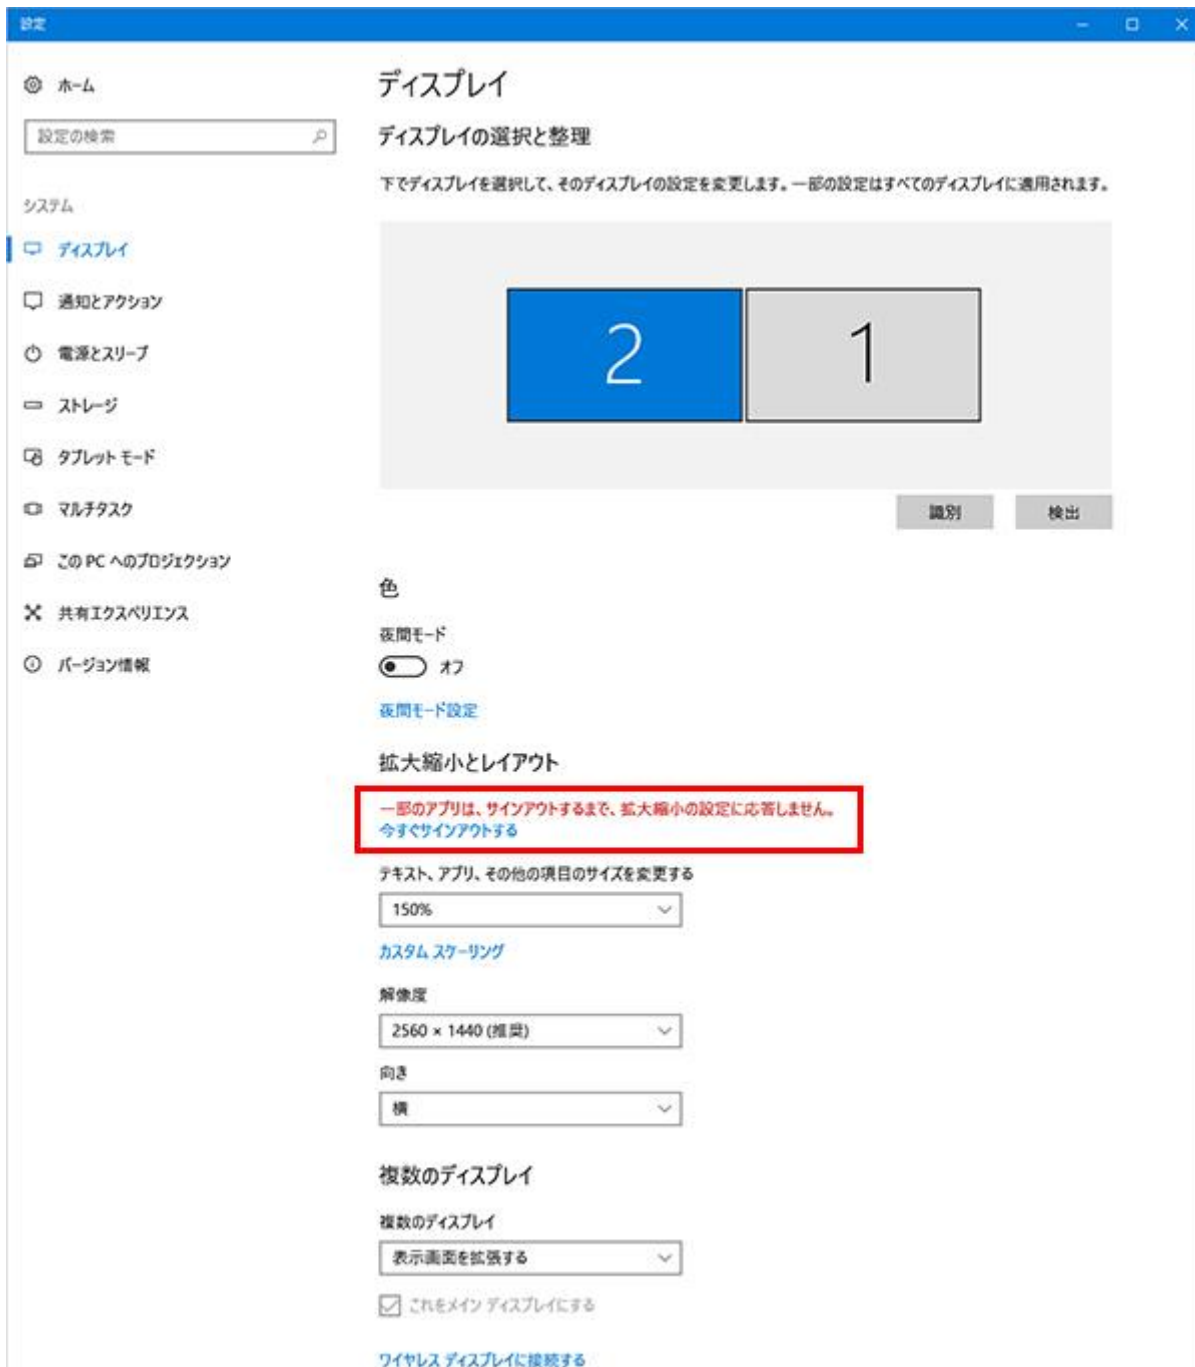

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<F2>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <BOOT> → <AUTO POWER ON>

Disabled(無効)を Enabled(有効)に変更して ENTER を押します。

選択後、<F10>キーを押し、<SAVE AND RESET>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。

完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <ADVANCED> → <S5 RTC wake setting> → Enabled(有効)を選択し、この機能を有効にします。

Fixed Time モード

Wake Up hour 時間設定:数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Wake Up minute 分設定:数値は 0~59 です

Wake Up second 秒設定:数値は 0~59 です 設定後、

<F10>キーを押し、<SAVE AND RESET>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。

完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

<BOOT> → <Wake on Lan> → <Enabled>を<Disables>に変更してください。

◆ Windows10 リカバリー方法

リカバリー方法とドライバーは弊社の skynew 公式ホームページから確認、ダウンロードできます。http://www.skynew.jp “ダウンロード”をクリックして機種にあったものを選択してダウンロードしてください。

The screenshot shows the Skynew website interface. The top navigation bar includes links for Home, Small PCs, Peripherals, Downloads, and Service. The 'Downloads' link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Downloads & Service Content' section is highlighted with a red box. This section lists several download links for different PC models and services, including links for USB recovery, BIOS recovery, and internal disassembly instructions.

skynew.jp/hpgen/HPB/categories/23788.html

Skynew
小型PC専門店

cc@shinzenbi.jp 048-577-6612
15時まで注文は当日発送。全品送料無料、税込 営業日:月~金 9:00~18:00 土・日・祝日休み

ホーム 小型パソコン 周辺機器 **ダウンロード** ご利用案内

search

商品カテゴリ

パソコン一覧

- スティック型パソコン M1S
- 小型静音PC AMD K6/4GB/64GB M2S
- 小型静音PC J3060/4GB/64GB K2
- 小型PC 3865U/4GB/128GB M5S
- 小型PC i5/8GB/256GB M3S

TOP > ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード & サービス内容

- 品番m1s/パソコン、リカバリusbメモリーなし、リカバリーの方法、[ここをクリック](#) (pdfファイル)
- 品番m1s/パソコン、リカバリusbメモリー付属、リカバリーの方法、[ここをクリック](#) (pdfファイル)
- 品番M2S ミニパソコン、分解と内部説明 [ここをクリック](#) (Youtubeビデオ)
- 品番m2s ミニパソコン DDR3メモリーとSSD HDDに換装(交換)する手順紹介 [ここをクリック](#) (Youtubeビデオ)

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名：小型パソコン K5 / K6

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・製品を24時間以上連続使用したことによる故障。
- ・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00～18:00（土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: info@skynew.jp